


# シャンデリア型フィラメントLED

こだわりの2100K 古き良き旧懐の癒しを与える光り  
ランプのトウザイが開発した白熱代替フィラメントLEDランプ

AC 100V 深赤系電球色 2100K  
高い透明性 調光対応

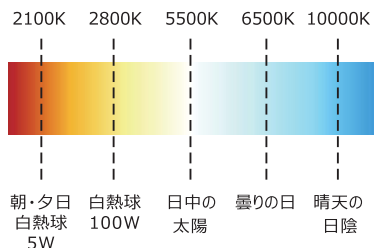

- TOZAIオリジナルのフィラメントLEDランプ
- 白熱25W相当は2W、白熱40W相当は4W
- 暖かで格調高い2100K（深赤系電球色）
- 透明感のあるガラスバルブを採用
- 調光に対応し、幅広い空間の演出が可能

※点灯本数、及び調光器の種類によっては正常に調光出来ない  
可能性がありますのでお問い合わせ下さい。

## 仕様一覧


■ 定格電圧 AC100V

バルブ	型名	口金	仕上げ	寸法 mm	定格	全光束 Lm	色温度 K	設計寿命 h
C32 シャンデリア球	TZC32E12SC-2-100/21	E12	クリア	φ32×98	AC100V 2W	210	2100±10%	20,000
C32 シャンデリア球	TZC32E14SC-2-100/21	E14	クリア	φ32×98	AC100V 2W	210	2100±10%	20,000
C32 シャンデリア球	TZC32E17C-2-100/21	E17	クリア	φ32×98	AC100V 2W	210	2100±10%	20,000
C37 シャンデリア球	TZC37E26C-2-100/21	E26	クリア	φ37×98	AC100V 2W	210	2100±10%	20,000
C32 シャンデリア球	TZC32E12SC-4-100/21	E12	クリア	φ32×98	AC100V 4W	420	2100±10%	20,000
C32 シャンデリア球	TZC32E14SC-4-100/21	E14	クリア	φ32×98	AC100V 4W	420	2100±10%	20,000
C32 シャンデリア球	TZC32E17C-4-100/21	E17	クリア	φ32×98	AC100V 4W	420	2100±10%	20,000
C37 シャンデリア球	TZC37E26C-4-100/21	E26	クリア	φ37×98	AC100V 4W	420	2100±10%	20,000

# 看板・装飾用フィラメントLED

こだわりの2100K 古き良き旧懐の癒しを与える光り  
ランプのトウザイが開発した看板向けフィラメントLEDランプ

AC 110V 深赤系電球色 2100K  
高い透明性 超省エネ

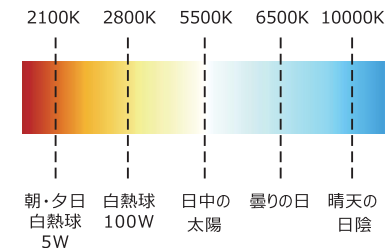

- TOZAIオリジナルのフィラメントLEDランプ
- 白熱球と変わらない輝きの質感
- 暖かで格調高い2100K（深赤系電球色）
- 透明感のあるガラスバルブを採用
- 超省エネの消費電力0.2Wと0.8W

## 仕様一覧

■ 定格電圧 AC110V

バルブ	型名	口金	仕上	寸法 mm	定格	全光束 Lm	色温度 K	設計寿命 h
C7 ローソク球	TZC7E12C-0.2-110/21	E12	クリア	φ22×53	AC110V 0.2W	15	2100K±10%	15,000
	TZC7E12F-0.2-110/21	E12	フロスト	φ22×53	AC110V 0.2W	15	2100K±10%	15,000
T20 ナツメ球	TZT20E12C-0.8-110/21	E12	クリア	φ20×54	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
S35 ミニ球	TZS35E17C-0.8-110/21	E17	クリア	φ35×60	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
G30 小丸球	TZG30E12C-0.8-110/21	E12	クリア	φ30×50	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
	TZG30E17C-0.8-110/21	E17	クリア	φ30×50	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
G40 小丸球	TZG40E12C-0.8-110/21	E12	クリア	φ40×62	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
	TZG40E17C-0.8-110/21	E17	クリア	φ40×62	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
	TZG40E26C-0.8-110/21	E26	クリア	φ40×62	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
G50 ボール球	TZG50E12C-0.8-110/21	E12	クリア	φ50×72	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
	TZG50E17C-0.8-110/21	E17	クリア	φ50×72	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000
	TZG50E26C-0.8-110/21	E26	クリア	φ50×72	AC110V 0.8W	60	2100K±10%	15,000